

Gleitdüsen


Die **enz golden jet®** Gleitdüsen sind für die Reinigung von Rohren \varnothing 40 - 400 mm konzipiert. Die Gleitdüsen haben die einzigartige Eigenschaft, dass sie der Rohrwand entlang rotieren. Der austretende Wasserstrahl trifft sofort auf die Rohrwand und reinigt deshalb sehr aggressiv.

Diese Werkzeuge arbeiten mit wenig Wasser. Ca. 10 bis max. 100 l/min reichen aus, um Rohre bis 400 mm zu reinigen.

Einsatzgebiet





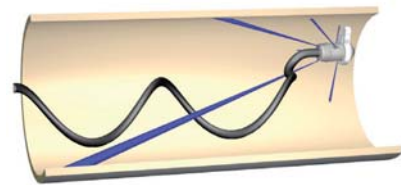





















- Für Spezialanwendungen, verbunden mit tiefer Literleistung

Arbeitsdruck bis 1000 bar



Gleitdüsen

Gleitdüsen 1/8" - 3/8"

					
	04.012G	04.016AG	04.016BG	04.028AG	04.028BG
	1/8	1/8	1/4	1/4	3/8
	40 - 100	60 - 200		80 - 400	
	10	10		10	
	3 × 0.85	3 × 0.80		3 × M4	
	*	*		*	
	250	250		250	
	12 × 31	16 × 33		28 × 56	
	20	35		210	
	—	—		—	
					
	05.012G	05.016G	05.0284G		
	1/8	1/8	1/4		
	40 - 100	60 - 200	80 - 400		
	40	40	10		
	3 × 0.80	3 × 0.80	3 × M4		
	*	*	*		
	1000	1000	1000		
	12 × 30	16 × 41	28 × 56		
	20	45	210		
	—	—	—		










Zubehör und Verschleissteile



Ersatzbride

- 004.0124** Ø 12 mm für 04.012G, 05.012G
- 004.0164** Ø 16 mm für 04.016AG, 04.016BG, 05.16G
- 004.0284** Ø 28 mm für 04.028AG, 04.028BG, 05.0284G

High Performance Tool 

	Anschlussgewinde ["]		Schubstück		Recycling
	Anwendungsbereich [mm]		Maximaldruck [bar]	*	Option
	min. l/min bei 100 bar		Masse [mm]		
	Rotationsdüsen/Bohrungen		Gewicht [g]		