

Flächenreiniger

Flächenreiniger

Die rotierenden **enz golden jet®** Flächenreiniger zeichnen sich durch die grosse Effizienz aus. Sie bringen ein Mehrfaches an Leistung gegenüber herkömmlichen Flachstrahl- oder Rundstrahldüsen für die Flächenreinigung.


Punktstrahldüsen

Diese besondere Flächenreinigungsdüse wird durch die Reinigungsflüssigkeit über ein Schaufelrad in Rotation versetzt. Die Ausströmaxe ist zur Zentralachse der Rotierdüse geneigt, wodurch eine kreisförmige Bewegung entsteht.

Einsatzgebiet

- Flächenreiniger: zum Abtragen von Betonmilchablagerungen, für Fassaden, Treppen, Mauern, Verkehrsschilder etc.
- Punktstrahldüsen: für Fassaden, Treppen, Mauern, Tartanbahnen, Verkehrsschilder etc.

Arbeitsdruck bis 250/1000 bar

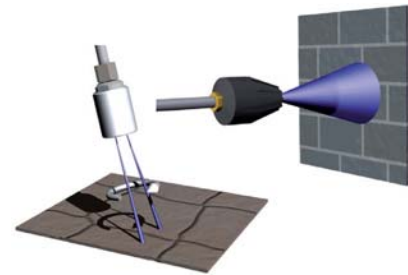

Flächenreiniger

Flächenreiniger 3/8"



	18.040	18.040HD
	3/8	3/8
	250	1000
	2 × M6	
	120 bar: 10	1000 bar: 30
	50 × 70	
	0.60	
	—	

Punktstrahldüsen 1/4"



	18.041135	18.041150	18.041175	18.041200
	1/4			
	1.35	1.50	1.75	2.00
	bei 100 bar: 11.3 bei 150 bar: 13.9 bei 200 bar: 16.3	bei 100 bar: 14.5 bei 150 bar: 18.0 bei 200 bar: 21.4	bei 100 bar: 19.0 bei 150 bar: 23.4 bei 200 bar: 27.5	bei 100 bar: 22.5 bei 150 bar: 27.6 bei 200 bar: 32.5
	62 × 100			
	0.70			
	—			

	Anschlussgewinde ["]		min. l/min bei 100/120/150/200/1000 bar		Recycling
	Maximaldruck [bar]		Masse [mm]		
	Rotationsdüsen		Gewicht [kg]		