







Drehgelenke

Rostfreie, kräftige Ausführung, leichtgängig, keine Verminderung der Wasserdurchflussmenge. Zur Verwendung an Grosskanal-Reinigungsdüsen und Schlagbohrfräsern.

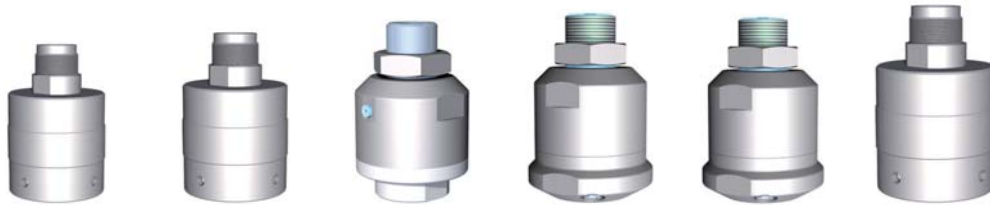






	24.050	24.075	24.100	24.125S	24.125	24.150
	1/2	3/4	1	1 aussen 1 1/4 innen	1 1/4	1 1/2
	—	—	—	3 × M10	—	—
	51 × 64	59 × 74	75 × 80	75 × 86	79 × 83	84 × 96
	800	1200	2200	2400	2200	2700
	250	250	250	250	250	250







Spritzpistolen

Die maximale Temperatur beträgt 150 °C.

Die Pistolen verfügen über geringe Abzug- und Haltekräfte. Die Lanzen können mit verschiedenen Düsen bestückt werden.



	18.42	18.43	18.44
	3/8	1/2	3/8
	1200	720	1010
	10 - 45	10 - 100	10 - 45
	1800	2100	1900
	310	600	210


	Anschlussgewinde ["]		Masse [mm]		l/min
	Schubstrahl		Länge [mm]		Gewicht [g]

High Performance Tool 


Zubehör für Spritzpistolen















Drehgelenk

0018.050 für Spritzpistolen  1/2






Pistolendüse

08.0501	mit Keramik M10 rund	 1/2	 SW 27
08.0502	mit Keramik M10 flach	 1/2	 SW 27
08.0751	mit Keramik M10 rund	 3/4	 SW 36
08.0752	mit Keramik M10 flach	 3/4	 SW 36
08.1001	mit Keramik M10 rund	 1	 SW 46
08.1002	mit Keramik M10 flach	 1	 SW 46

Werkzeugkoffer

Diese kompakten Koffer sind leer und werden nach Kundenwünschen und -bedürfnissen ausgestattet. Damit lassen sich die Werkzeuge sehr schonend auf Reinigungsfahrzeugen mitführen und lagern. Ausserdem kann die Materialkontrolle auf einen Blick durchgeführt werden. Die Koffer sind beständig gegen Wärme, Kälte und Schläge. Ohne Werkzeuge.




	09.001028	09.001	09.003	09.004
	1/4	1/2	3/4	1
	247 × 183 × 40	247 × 183 × 40	336 × 248 × 100	437 × 330 × 115
	253 × 205 × 60	253 × 205 × 60	342 × 264 × 124	454 × 354 × 135


Sonstiges Zubehör



Umlenkrolle Unterkante

90 gegen unnötigen Abrieb am Hochdruckschlauch; Zwingenelement ist stufenlos verstellbar; optional gibt es Verlängerungen; Standardlänge: 4000 mm  4000

High Performance Tool  **enz golden jet®**

	Anschlussgewinde ["]		innen: Länge × Breite × Höhe [mm]	L	Länge [mm]
	Schlüsselweite		aussen: Länge × Breite × Höhe [mm]		